

چراغ‌های خیابانی مدل زئوس

چراغ‌های خیابانی مدل زئوس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام در شرایط محیطی سخت، درجه حفاظت بالا (IP66) و قابلیت تنظیم موقعیت لامپ برای دستیابی به انواع پخش نور، از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

ZEUS Street & Roadway Luminaire


ZEUS street and roadway luminaire is Mazinoor state of the art design with high ingress protection (IP66), and suitable light distribution for highways. High pressure die-cast aluminium body, horizontal or vertical pole mounting, lamp holder adjustment for different light distribution options, and service and maintenance ease are among the highlights of this luminaire.





چراغ‌های خیابانی مدل زئوس

Cat. No.	Lamp (W)	W (Kg)
M811250M	250 HM (E)	10.9
M811250S	250 HS/HI (E/T)	11.6
M811400M	400 HM (E)	11.6
M811400S1	400 HS/HI (E/T)	14.0
M811400S2	400 HS/HI (E/T)	14.0
M811600S	600 HS (T)	15.6



کاربرد
برای بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها که زیبایی دوام و بیشترین شدت تابش نور به طرفین معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- آلومینیومی دایکستی
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
- قابلیت نصب به لوله‌های عمودی و افقی به قطر ۶ سانتی‌متر
- درپوش:
- آلومینیومی دایکستی
- رنگ آمیزی با رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
- صفحه تجهیزات الکتریکی:
- ورق آهنی گالوانیزه برای نصب کلیه تجهیزات الکتریکی به منظور سهولت سرویس و نگهداری
- رفلیکتور:

- ورق آلومینیومی با درجه خلوص بالا و آبکاری آنودایز
- فرم مناسب برای بازدهی بالا و پخش یکنواخت نور خیابانی

دیفیوزور:

- شیشه سکوریت شده محذب

نوار آبیندی:

- نوار سیلیکونی با مقاومت حرارتی بالا برای تأمین آبیندی در کل چراغ

پایه سرپیچ:

- پایه قابل تنظیم برای دستیابی به انواع پخش نور

اتصالات:


- اتصالات داخل چراغ با روکش گالوانیزه و اتصالات خارج چراغ با پوشش داکرومات

تجهیزات الکتریکی:

- بالاست مغناطیسی
- ایگنیتور برای لامپ‌های بخار سدیم و متال هالاید
- سرپیچ E40 از جنس پرسلین T270
- سیم مفتولی با روکش سیلیکونی
- سوکت و پلاگ از جنس پلی‌امید
- خازن اصلاح ضریب توان

تجهیزات جانبی

- براکت نصب دو طرف
- براکت نصب دیواری

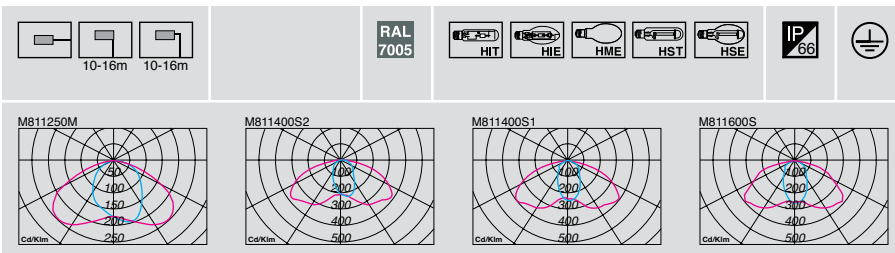

سهولت تعویض قطعات الکتریکی

Easy replacement of electrical components



بست درب استیل با طراحی ویژه به منظور تأمین ایمنی و آبیندی مطمئن

Specially designed stainless steel front locking latch ensures optimum safety and long lasting ingress protection



دسترسی ایمن به تجهیزات الکتریکی با قطع خودکار جریان برق هنگام باز کردن درپوش چراغ بنا بر سفارش

Special socket & plug for automatic power connect/disconnect upon request



نوار سیلیکونی با مقاومت حرارتی زیاد برای تأمین آبیندی مطمئن و دائمی

The high thermal resistant silicon gasket ensures long lasting high ingress protection

ZEUS Street Light

Application

Suitable for street and highways where beauty, durability and wide light distribution is required.

Technical Data

Body:

- Gray powder coated high pressure die-cast aluminium

Canopy:

- Gray powder coated high pressure die-cast aluminium

Electrical components board:

- Electrical components on a single piece of galvanized steel plate for easy maintenance

Reflector:

- Anodized aluminium for great lighting efficiency

Diffuser:

- Curved clear tempered glass

Gasket:

- Heat resistant silicon gasket for long lasting high ingress protection

Lamp holder base:

- Adjustable lamp holder for different light distribution

Connections:

- Exterior Dacromet screws with interior galvanized

Electrical Components:

- Electromagnetic ballast
- Superimposed ignitor for high pressure sodium and metal halide lamps
- Porcelain E40 lamp holder, T270
- Silicon insulated single core solid conductor
- Polyamide socket and plug
- Parallel power factor correction capacitor

Accessories

- 2-Way bracket
- Wall mount bracket



نوار سیلیکونی با مقاومت حرارتی زیاد برای تأمین آبندگی مطمئن و دائم

The high thermal resistant silicon gasket ensures long lasting high ingress protection





قابلیت تنظیم زاویه سرپیچ به منظور دستیابی به پخش نور مناسب

Different light distribution option by adjustment the lamp holder position




سوکت و پلاگ برای قطع و وصل کردن برق در زمان سرویس و نگهداری

Socket and plug for easy connect/disconnect of the mains voltage for maintenance

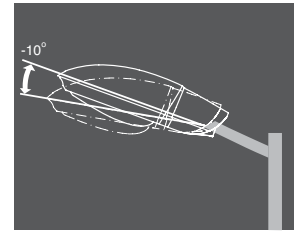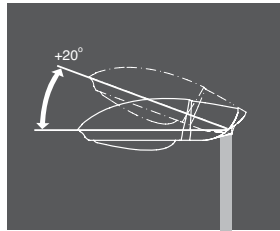


قابلیت تنظیم زاویه نصب چراغ تا ۱۰- درجه در حالت نصب افقی و ۲۰- درجه در حالت نصب عمودی

Up to -10 degree angle adjustment for horizontal pole entry and up to -20 degree angle adjustment for vertical pole entry

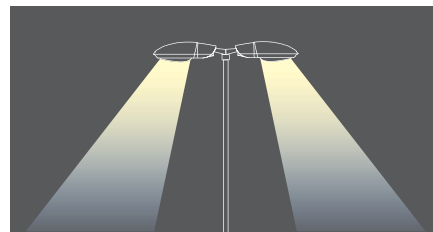

M811400S2 مناسب برای جاده‌های دو طرفه

Suitable for 2-way roads (M811400S2)

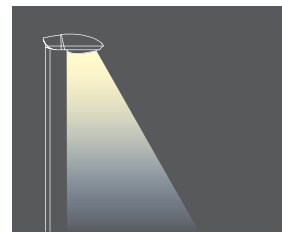

M811400S1 مناسب برای جاده‌های یک طرفه

Suitable for 1-way roads (M811400S1)

Accessories



امکان نصب چراغ به لوله به قطر ۷۵ میلی‌متر بنا بر سفارش

Provision for mounting the luminaire on 75mm dia. pole upon request



Pole top double bracket (180° apart)



PTO2- Bracket

براکت دو طرفه نصب لوله (۱۸۰ درجه)



Wall mount bracket



PTO160- Bracket

براکت نصب دیواری