


# METAL HALIDE LAMPS

# لامپ‌های متال هالید



## Tubular Metal Halide Lamps - Tubular

## لامپ‌های متال هالید استوانه‌ای

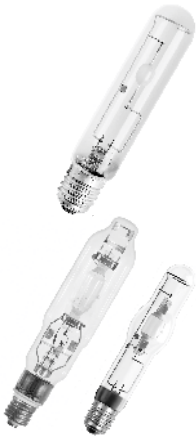

Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	10,000 h	E27	160 mm	38 mm	بالاست - ایگنیتور	70 W	PNM70
(U) تمامی جهات	10,000 h	E27	160 mm	38 mm	بالاست - ایگنیتور	150 W	PNM150
(U) تمامی جهات	12,000 h	E40	265 mm	46 mm	بالاست - ایگنیتور	250 W	PNM250
(U) تمامی جهات	10,000 h	E40	285 mm	62 mm	بالاست - ایگنیتور	400 W	PNM400
(U) تمامی جهات	10,000 h	E40	353 mm	76 mm	بالاست - ایگنیتور	1000 W	PNM1000
(U) تمامی جهات	3,000 h	E40	430 mm	100 mm	بالاست - ایگنیتور	2000 W	PNM2000 *

\* معمولی / ایگنیتور سر خود



## Single-Ended Metal Halide Lamps

## \* لامپ‌های متال هالید پینی



Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	10,000 h	G12	90 / 116 mm	20 mm	بالاست - ایگنیتور	70 W	NMH70
(U) تمامی جهات	10,000 h	G12	100 / 134 mm	23 mm	بالاست - ایگنیتور	150 W	NMH150

\* در صورت استفاده از بالاست الکترونیکی نیاز به ایگنیتور نمی‌باشد.



## Double-Ended Metal Halide Lamps

## \* لامپ‌های متال هالید تیغه‌ای دوسر



Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	10,000 h	R7S	116 mm	20 mm	بالاست - ایگنیتور	70 W	NMH70
(U) تمامی جهات	10,000 h	R7S	134 mm	23 mm	بالاست - ایگنیتور	150 W	NMH150

\* در صورت استفاده از بالاست الکترونیکی نیاز به ایگنیتور نمی‌باشد.



## SODIUM VAPOR LAMPS

## لامپ‌های بخار سدیم

### Elliptical High Pressure Sodium Vapor Lamps

### لامپ‌های سدیم پرفشار بیضوی

Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	24,000 h	E27	168 mm	75 mm	بالاست - ایگنیتور	50 W	NSV50
(U) تمامی جهات	24,000 h	E27	168 mm	75 mm	بالاست - ایگنیتور	70 W	NSV70



E27

### Tubular High Pressure Sodium Vapor Lamps

### لامپ‌های سدیم پرفشار استوانه‌ای

Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	24,000 h	E27	156 mm	38 mm	بالاست - ایگنیتور	50 W	NSV50
(U) تمامی جهات	24,000 h	E27	156 mm	38 mm	بالاست - ایگنیتور	70 W	NSV70
(U) تمامی جهات	24,000 h	E40 / E27	211 / 178 mm	46 mm	بالاست - ایگنیتور	150 W	NSV150
(U) تمامی جهات	28,000 h	E40	260 mm	46 mm	بالاست - ایگنیتور	250 W	NSV250
(U) تمامی جهات	28,000 h	E40	292 mm	46 mm	بالاست - ایگنیتور	400 W	NSV400
(U) تمامی جهات	28,000 h	E40	295 mm	46 mm	بالاست - ایگنیتور	600 W	NSV600
(U) تمامی جهات	20,000 h	E40	350 mm	76 mm	بالاست - ایگنیتور	1000 W	NSV1000
(U) تمامی جهات	20,000 h	E40	390 mm	64 mm	بالاست - ایگنیتور	1000 W	NSV1000



E40 E27

## MERCURY VAPOR LAMPS

## لامپ‌های بخار جیوه

### Mercury Vapor Lamps

### لامپ‌های بخار جیوه

Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
(U) تمامی جهات	20,000 h	E27	178 mm	75 mm	بالاست	125 W	NMV125
(U) تمامی جهات	20,000 h	E40	228 mm	90 mm	بالاست	250 W	NMV250
(U) تمامی جهات	20,000 h	E40	292 mm	120 mm	بالاست	400 W	NMV400



E40 E27

## BLENDED MERCURY VAPOR LAMPS

## لامپ‌های بخار جیوه مستقیم

### Blended Mercury Vapor Lamps


### لامپ‌های بخار جیوه مستقیم

Burning Position	Life	Cap Base	Length	Diameter	Auxiliary Equipment	Wattage	Name
جهت نصب	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	تجهیزات جانبی	توان	نام لامپ
عمودی (V) *	8,000 h	E27	173 mm	75 mm	نیاز ندارد	160 W	NBM160
عمودی (V) *	8,000 h	E27	228 mm	90 mm	نیاز ندارد	250 W	NBM250
عمودی (V) *	8,000 h	E40	228 mm	90 mm	نیاز ندارد	250 W	NBM250
عمودی (V) *	8,000 h	E40	292 mm	120 mm	نیاز ندارد	500 W	NBM500



E40 E27

\* سرپیچ لامپ بالا باشد.

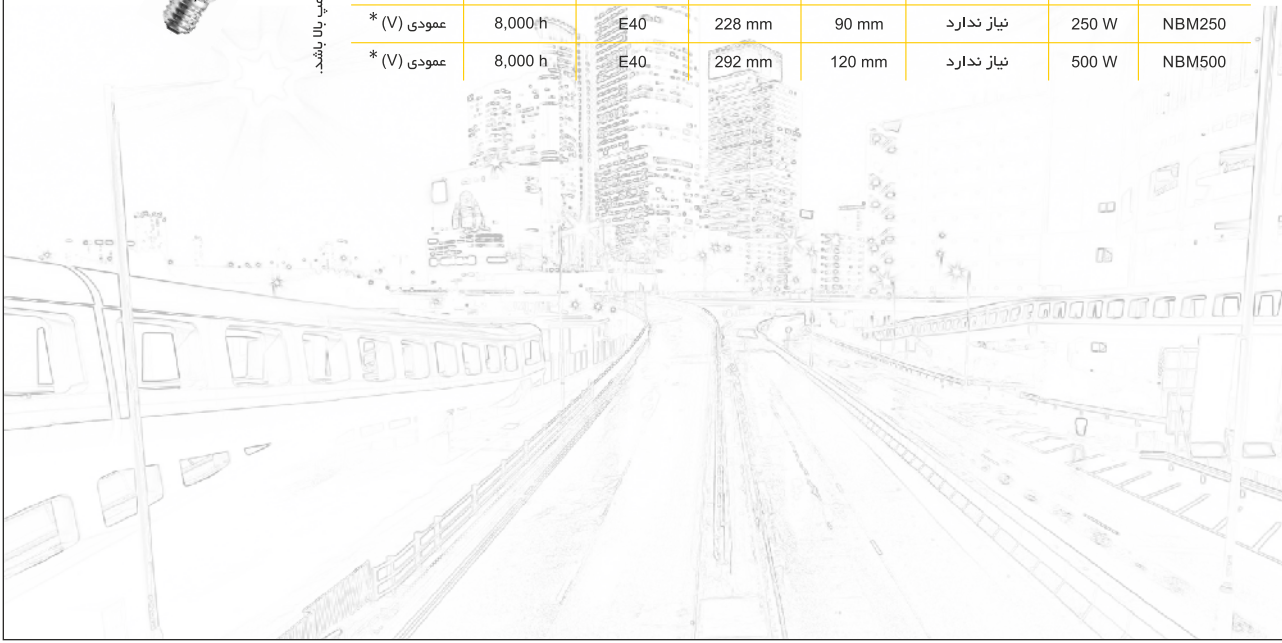

# ENERGY SAVING LAMPS


# لامپ‌های کم مصرف



## Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFLI)

## لامپ‌های فلورسنت بااست سرخود

Luminous Flux	Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Tube Shape	Wattage	Product ID
شمار نوری	رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ کارکرد	شکل تیوپ	توان	نماد
600 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E14 / E27	100 mm	230 V	Full Spiral	11 W	NES-FS11W
850 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E14 / E27	110 mm	230 V	Full Spiral	15 W	NES-FS15W
1100 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	130 mm	230 V	Full Spiral	18 W	NES-FS18W
1250 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	144 mm	230 V	Full Spiral	23 W	NES-FS23W
1500 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	122 mm	230 V	Half Spiral	25 W	NES-HS25W
1950 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	167 mm	230 V	Full Spiral	32 W	NES-FS32W
2300 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	178 mm	230 V	Full Spiral	40 W	NES-FS40W
3000 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	221 mm	230 V	Full Spiral	55 W	NES-FS55W
3300 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	234 mm	230 V	Full Spiral	65 W	NES-FS65W
4250 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	275 mm	230 V	Half Spiral	85 W	NES-HS85W
5250 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	E27	284 mm	230 V	Half Spiral	105 W	NES-HS105W
200 Lm	آفتابی / مهتابی	8,000 h	GU10	78 mm	230 V	Spiral	11 W	NES-MR50 11W

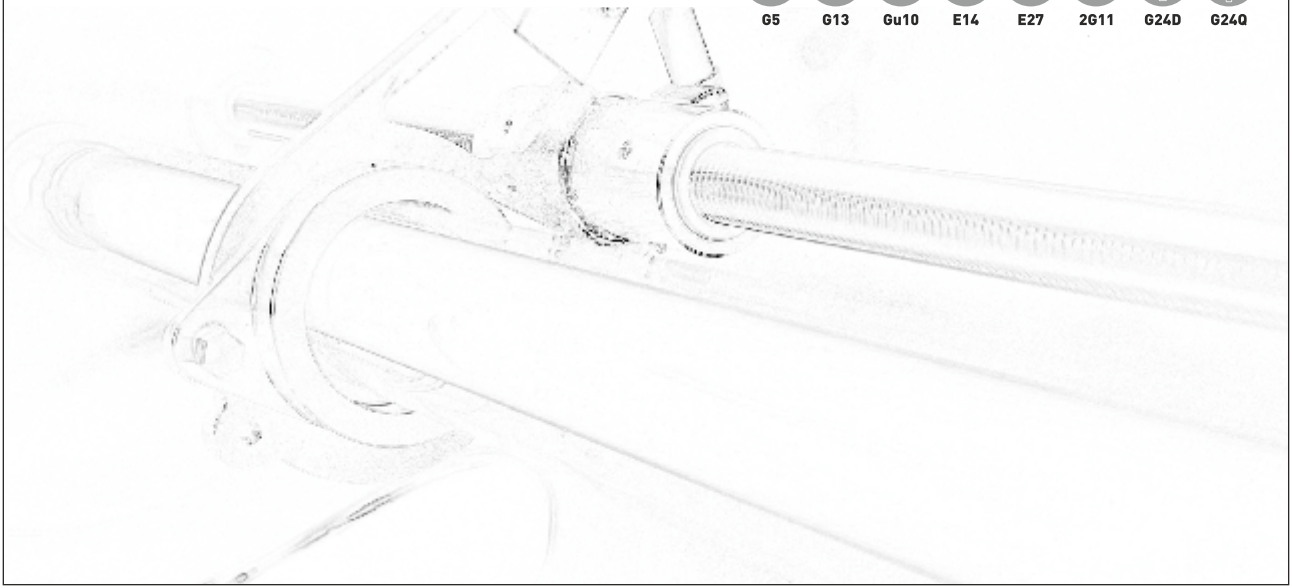

## FLUORESCENT LAMPS

## لامپ‌های فلورسنت



### Linear Fluorescent Lamps

### لامپ‌های فلورسنت خطی



Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Bulb	Wattage	Name
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	نوع حباب	توان	نام لامپ
یخی	15,000 h	G13	604 mm	220 - 240 V	T8	18 W	FL18 / Tri
یخی	15,000 h	G13	1213 mm	220 - 240 V	T8	36 W	FL36 / Tri
آفتابی/یخی/مهتابی	15,000 h	G13	604 mm	220 - 240 V	T8	18 W	FL18
آفتابی/یخی/مهتابی	15,000 h	G13	1213 mm	220 - 240 V	T8	36 W	FL36
آفتابی/یخی/مهتابی	15,000 h	G13	1514 mm	220 - 240 V	T8	58 W	FL58



آفتابی/یخی/مهتابی	20,000 h	G5	285 mm	220 - 240 V	T5	8 W	FL8
آفتابی/یخی/مهتابی	20,000 h	G5	563 mm	220 - 240 V	T5	14 W	FL14
آفتابی/یخی/مهتابی	20,000 h	G5	563 mm	220 - 240 V	T5	24 W	FL24
آفتابی/یخی/مهتابی	20,000 h	G5	1163 mm	220 - 240 V	T5	28 W	FL28
آفتابی/یخی/مهتابی	20,000 h	G5	1163 mm	220 - 240 V	T5	54 W	FL54



آفتابی/یخی/مهتابی	12,000 h	2G11	220 mm	220 - 240 V	T5-H	18 W	PLL18
آفتابی/یخی/مهتابی	12,000 h	2G11	410 mm	220 - 240 V	T5-H	36 W	PLL36
آفتابی/یخی/مهتابی	10,000 h	2G11	536 mm	220 - 240 V	T5-H	55 W	PLL55



یخی	12,000 h	G24d-2	154 mm	220 - 240 V	T5	18 W	PLC18
یخی	12,000 h	G24d-2	173 mm	220 - 240 V	T5	26 W	PLC26



یخی	12,000 h	G23	163+2 mm	220 - 240 V	Linear	9 W	PLS9
یخی	12,000 h	G23	227+10 mm	220 - 240 V	Linear	11 W	PLS11

## LED PRODUCTS

## محصولات ال ای دی



### LED Candle Light

### لامپ ال ای دی شمعی معمولی



Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شمار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی - مهتابی	15000 h	E14	110x38 mm	220 - 240 V	470	240°	6 W



### LED Candle Teardrop Light

### لامپ ال ای دی شمعی اشکی



Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شمار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی - مهتابی	15000 h	E14	130x38 mm	220 - 240 V	470	240°	6 W



## LED Buble Light

## لامپ ال ای دی حبابی

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی - مهتابی	15000 h	E27	120x60 mm	220 - 240 V	850 / 860	240°	9 W
آفتابی - مهتابی	15000 h	E27	120x60 mm	220 - 240 V	1060 / 1100	200°	11.5 W



## COB LENS

## لامپ ال ای دی رفلکتوری با لنز

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی - مهتابی	15000 h	GU10	50x54 mm	220 - 240 V	450	110°	6 W



## Halogen COB

## لامپ ال ای دی هالوژنی

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی - مهتابی	25000 h	GU5.3	45x50 mm	12 V	470 / 490	36°	6 W

## LED Florcent T8 Lamp

## لامپ ال ای دی فلورسنت T8

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی/یخی/مهتابی	40,000 h	G13	600 mm	220 V	980 / 1000	320°	10 W
یخی - مهتابی	25,000 h	G13	1200 mm	220 V	1600	320°	18 W

## LED Panels

## پنل‌های توکار

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	100x100	120x120 mm	220 - 240 V	350	110°	6 W
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	150x150	175x175 mm	220 - 240 V	850	110°	12 W
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	200x200	225x225 mm	220 - 240 V	1300	110°	18 W
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	100x100	120 mm	220 - 240 V	350	110°	6 W
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	150x150	175 mm	220 - 240 V	850	110°	12 W
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	200x200	225 mm	220 - 240 V	1300	110°	18 W

## LED Panel 60 x 60

## پنل توکار 60 x 60

Color	Life	Cap Base	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی/یخی/مهتابی	25000 h	مخصوص سقف 60x60	595x595 mm	220 - 240 V	3200	115°	40 W *

\* قابلیت نصب آویز دارد.

## LED Ceiling Lights

## چراغ‌های سقفی ال ای دی

Color	Life	Installation	Length	Voltage	Luminous Flux	Beam Angle	Wattage
رنگ	طول عمر	نحوه نصب	طول لامپ	ولتاژ	شار نوری	زوایه تابش	توان
آفتابی	25000 h	روکار	250x83 mm	220 - 240 V	650	120°	10 W
آفتابی	25000 h	روکار	250x83 mm	220 - 240 V	800	120°	12 W

## INFRARED HEAT LAMPS

## لامپ‌های مادون قرمز



### Infrared Heat Lamps (NIR)

### لامپ‌های مادون قرمز

Cap Base	Length	Diameter	Bulb	Wattage	Name
نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	نوع حباب	توان	نام لامپ
E27	185 mm	125 mm	MUSHROOM	125 W	NIR125
E27	185 mm	125 mm	MUSHROOM	150 W	NIR150
E27	185 mm	125 mm	MUSHROOM	250 W	NIR250
E27	185 mm	125 mm	MUSHROOM	275 W	NIR275
E27	185 mm	125 mm	MUSHROOM	375 W	NIR375

## ULTRA VIOLET LAMPS

## لامپ‌های ماورا بنفش



### Ultra Violet Lamps (NBM)

### لامپ‌های ماورا بنفش

Wave Length	Cap Base	Length	Diameter	Bulb	Wattage	Name
طول موج	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	نوع حباب	توان	نام لامپ
UVA 360-400 nm	E27	169 mm	75 mm	Elliptical	160 W	NBM160
UVA 360-400 nm	E27	211 mm	90 mm	Elliptical	250 W	NBM250
UVA 360-400 nm	E40	220 mm	90 mm	Elliptical	250 W	NBM250
UVA 360-400 nm	E40	285 mm	120 mm	Elliptical	400 W	NBM400 *

\* نیاز به بالاست دارد.

## HALOGEN LAMPS

## لامپ‌های هالوژن



### Halogen Lamps

### لامپ‌های هالوژن

Life	Cap Base	Length	Diameter	Bulb	Wattage	Name
طول عمر	نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	نوع حباب	توان	نام لامپ
2,000 h	R7S	118 mm	10 mm	Linear	500 W	HL500
2,000 h	R7S	189 mm	10 mm	Linear	1000 W	HL1000
2,000 h	R7S	254 mm	10 mm	Linear	1500 W	HL1500

## INCANDESCENT LAMPS (GLS)

## لامپ‌های رشته‌ای



### Incandescent Lamps (GLS)

### لامپ‌های رشته‌ای

Cap Base	Length	Diameter	Bulb	Wattage	Name
نوع کلاهک	طول لامپ	قطر حباب	نوع حباب	توان	نام لامپ
E27	105 mm	60 mm	CLEAR	25 W	NIC25
E27	105 mm	60 mm	CLEAR	40 W	NIC40
E27	105 mm	60 mm	CLEAR/FROSTED	60 W	NIC60
E27	105 mm	60 mm	CLEAR/FROSTED	100 W	NIC100

## VOLTAGE TESTERS

## فازمتر



Master / Carton	CTN / PCS	Voltage	Length	Name
کارتن مادر	تعداد در کارتن	ولتاژ	طول	نام محصول
1200	12	100 - 500 V	190 mm	Voltage Tester
1800	12	100 - 500 V	114 mm	Voltage Tester

تترت لامپ نور

NOORLAMP CO.

[www.noorlamp.ir](http://www.noorlamp.ir)

# NOOR LAMP

Products



**OSRAM** Joint Venture



شرکت لامپ نور (سهامی خاص) در سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع لامپ رشته‌ای، با هدف ارائه خدمات مختلف و گسترش فعالیت تولیدی آغاز نمود.

این شرکت از بدو تشکیل، آموزش، کیفیت و تکنولوژی به روز را در دستور کار خود داشته و اکنون با تکیه بر بیش از ربع قرن تجربه، پیش‌تاز در این عرصه می‌باشد. همکاری با شرکت اسرام آلمان و تولید محصولات لامپ‌های بخار جیوه و بخار سدیم با نام تجاری اسرام ایران و تولید سایر محصولات نور با مشارکت شرکت اسرام دستاوردی مهم در راستای ارتقاء کیفیت و اعتبار شرکت لامپ نور می‌باشد.

محوریت فعالیت‌های شرکت لامپ نور علاوه بر تولیدات رشته‌ای، تولید انواع لامپ‌های گازی از جمله بخار جیوه، بخار جیوه مسـتقیم، بخار سدیم، متال هالید (در انواع رنگ) و لامپ‌های کم‌مصرف بالاست سرخود، فلورسنت، مادون قرمز، ماوراءبنفش و... می‌باشد.

اکنون شرکت لامپ نور با اعتقاد به توان و خلاقیت بالای جوانان ایرانی سعی در فتح قله‌های تکنولوژی و صنعتی در جهت رشد و بالندگی کشور دارد و با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و پرسنل کارآمد به امید نایل آمدن به این مهم قدم بر می‌دارد.



شرکت لامپ نور NORLAMP CO.

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان آزادی،  
خیابان پنجم

تلفن: ۱۵ - ۱۱ - ۳۲ ۳۴ ۴۲ (۸۶) ۹۸+

فکس: ۵۶ ۲۶ ۳۴ ۴۲ (۸۶) ۹۸+

Factory: 5th St., Azadi Ave., Kaveh  
Industrial City, Saveh-IRAN  
Tel: +98 (86) 42 34 32 11 - 15  
Fax: +98 (86) 42 34 26 56

دفتر مرکزی: تهران، اتوبان صدر، کامرانیه جنوبی،

بعد از چهارراه چیدر، بن بست مریم، پلاک ۱

کدپستی: ۱۹۳۷۹۵۶۹۳۱

تلفن: ۱۶۷۷ - ۲۲۲۰ - ۲۲۲۳۵۵۰۵ (۲۱) ۹۸+

۲۲۲۳۸۶۸۲ (۲۱) ۹۸+

Office: 1th Floor, No.1, Maryam Dead End,  
South Kamraniye (Pasha Zahri St.)  
Sadr Highway, Tehran, Iran  
P.O: 1937956931